




1000 W USB-C-laadstation met 16 poorten

HUB16-1000W-C-Z

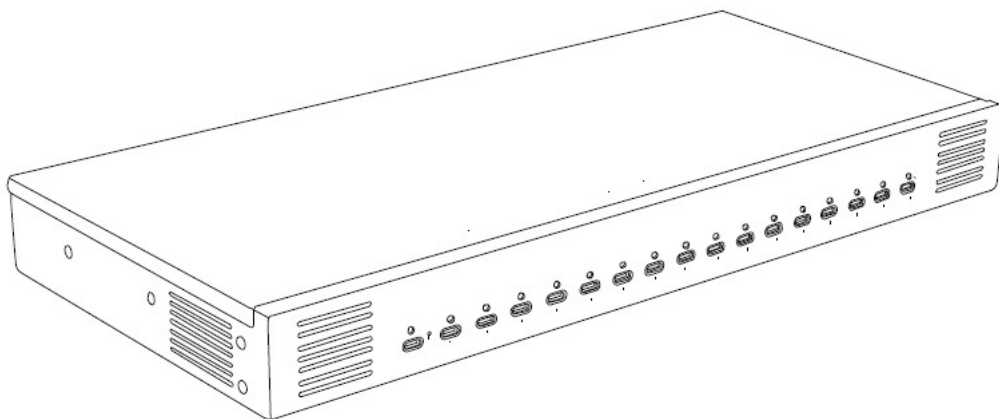


Gebruikershandleiding

Productkenmerken


- Bediening via de app “innovatecharger”. Deze USB Power Delivery-lader beschikt over een timer waarmee u de in- en uitschakeltijden kunt instellen. Zo bespaart u energie, verbetert u de energie-efficiëntie en draagt u bij aan CO₂-reductie.
- USB-C PD-lader met 16 poorten voor meerdere apparaten. Met een totaal vermogen van 1000 W kunnen tegelijkertijd maximaal 10 MacBooks van 100 W of 10 Chromebooks, tablets of smartphones van 65 W worden opgeladen.
- Brede compatibiliteit: snel opladen van vrijwel alle USB-C-apparaten, van smartphones en tablets tot laptops.
- Universele netspanning: 110-240 V AC.
- Meervoudige beveiliging tegen oververhitting, overspanning, overstroom en kortsluiting.

Productspecificaties

Model	HUB16-1000W-C-Z
Ingang	AC 110-240 V - 12 A - 50/60 Hz
USB-C-uitgang	DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (PD 3.0/QC 5), max.
Totaal vermogen	1000 W max.
Afmetingen	422 × 213 × 46 mm (1U)

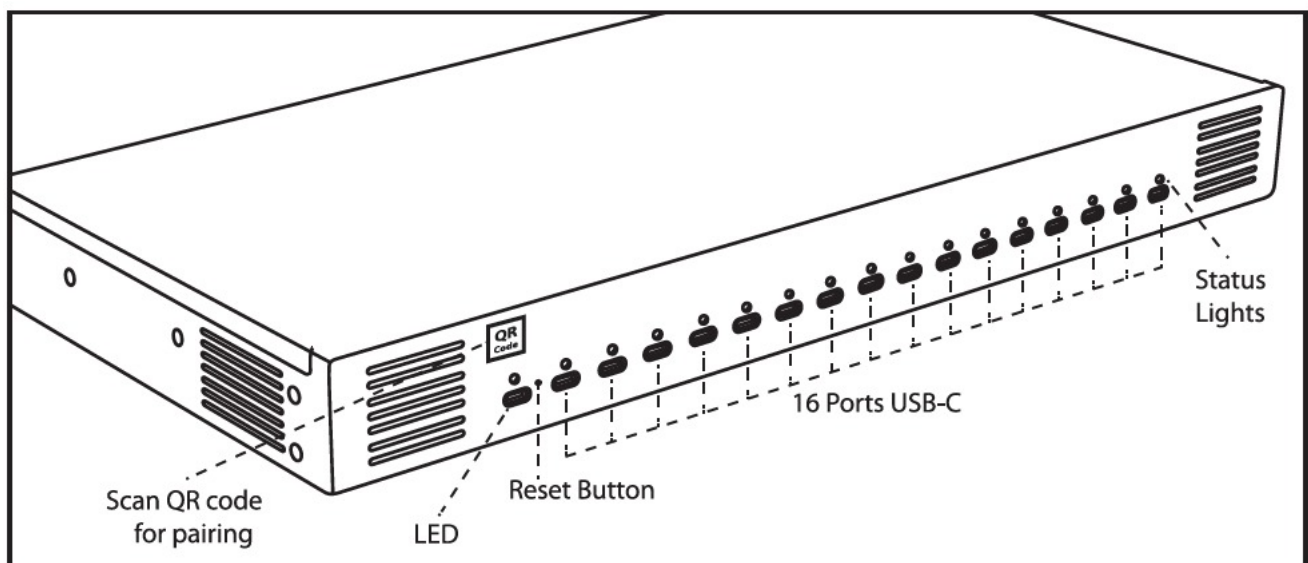

Productoverzicht

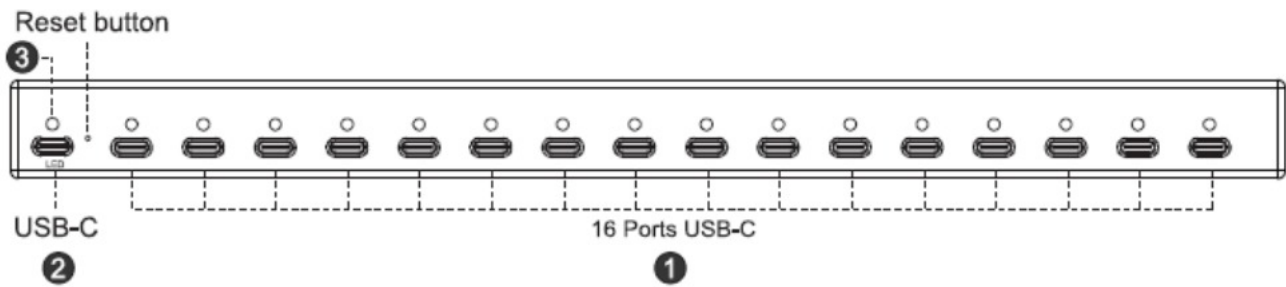

Nr.	Aansluiting	Beschrijving
1	USB-C-poorten 1 t/m 16	Opladen van een USB-C-apparaat
2	USB-C-poort	Extern LED-paneel
3	Voedingsindicator	Status van de netaansluiting

LED-indicatoren

- Rood: apparaat aangesloten en bezig met opladen.
- Groen: opladen voltooid.


USB-C PD-uitgangsvermogen

- Tot 100 W wanneer 5 USB-C-poorten worden gebruikt.
- Tot 65 W wanneer 7 USB-C-poorten worden gebruikt.
- Tot 60 W wanneer 8 USB-C-poorten worden gebruikt.
- Ondersteunde profielen: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A.
- PPS: 3,3 V tot 21 V, 5 A.

Laadprotocollen

- USB PD 2.0 en PD 3.0.
- Compatibel met BC 1.2, DCP en Apple-protocollen.
- Qualcomm QC 2.0 / 3.0 / 4.0+.
- SCP, FCP en AFC-snelladen tot 12 V.

Gebruiksaanwijzing

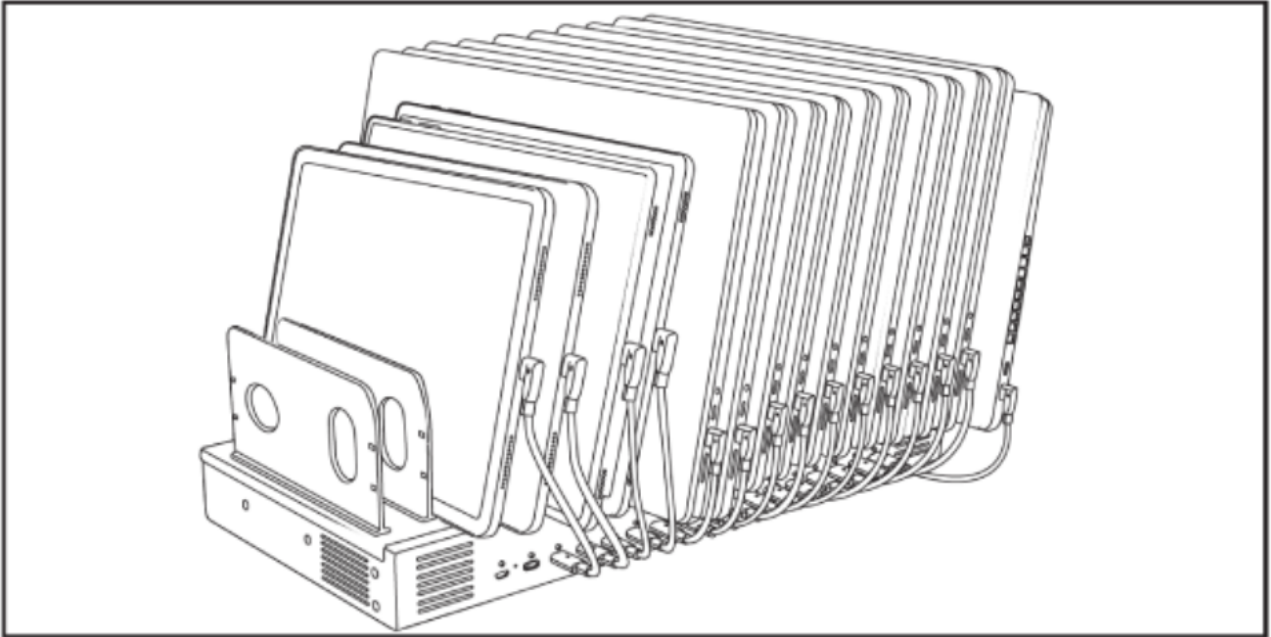

Aansluiten op de netvoeding

Steek de voedingsstekker van de lader in een stopcontact. Controleer of de stekker correct en stevig in het stopcontact zit.

Apparaten aansluiten

Gebruik een USB-C-kabel om het op te laden apparaat op een USB-C-poort van de lader aan te sluiten. Zorg ervoor dat de USB-C-connectoren goed zijn ingestoken om losraken of onderbreking van het laadproces te voorkomen.

Opladen starten

Zodra het apparaat correct is aangesloten, start het opladen automatisch. Controleer de laadindicator van het apparaat om de laadstatus te volgen.

Opladen voltooid

Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, stopt de lader automatisch met opladen. U kunt het apparaat vervolgens loskoppelen en gebruiken.

Innovatecharger app

Bewaking op afstand

Download en installeer de mobiele app om de status van uw aangesloten apparaten te controleren en te bewaken.

1 - Downloaden en installeren

Stap 1: Open de appwinkel van uw apparaat. Apple-gebruikers openen de Apple App Store; Android-gebruikers openen Google Play.

Stap 2: Zoek naar “innovatecharger”. Voer deze naam in de zoekbalk in; de app moet vervolgens in de zoekresultaten verschijnen.

Stap 3: Selecteer de app Innovatecharger, open de informatiepagina en tik op Downloaden of Installeren.

U kunt de app ook downloaden door de juiste QR-code hieronder te scannen.



voor iOS




voor Android

2 - Open de app

Wanneer u de app voor het eerst opent, wordt u mogelijk gevraagd om u aan te melden met een bestaand account of een nieuw account aan te maken. Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

3 - Aanmelden of een account aanmaken

Bij de eerste start kunt u worden gevraagd om u aan te melden met een bestaand account of een nieuw account te maken. Volg de aanwijzingen op het scherm.

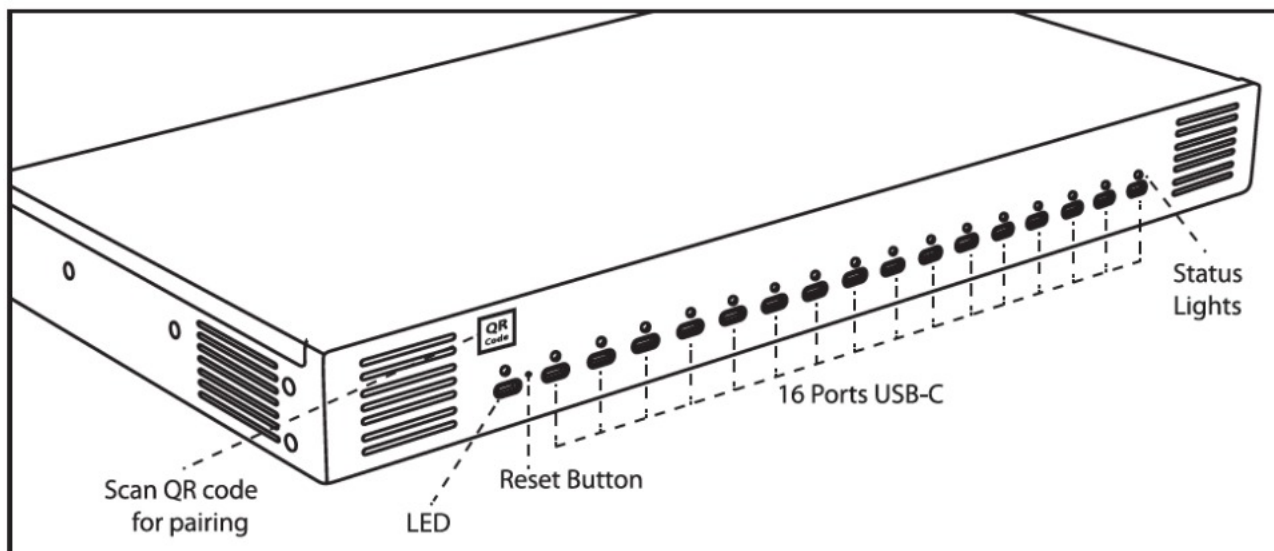

4 - Het apparaat resetten

- Houd vóór het koppelen de resetknop van de lader 5 seconden ingedrukt.
- Deze stap is nodig om Bluetooth op de lader in te schakelen.

Opmerking: Mogelijk hebt u een klein puntig voorwerp nodig om de verzonken resetknop in te drukken. Raadpleeg het apparaatschema.

5 - De QR-code scannen

- Open na het resetten de mobiele app en scan de QR-code op de lader, of voer de code handmatig in.
- De app start vervolgens automatisch het koppelingsproces.

6 - Verbinden met Bluetooth LS_XXXXXXXX

- Tijdens het koppelen zoekt de app automatisch via Bluetooth naar uw lader.
- Wacht tot het Bluetooth-apparaat met de naam LS_XXXXXXXX verschijnt en ga verder met het koppelingsproces.

7 - Wi-Fi-gegevens van uw woning of kantoor invoeren

- Voer handmatig de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) en het wachtwoord in van het netwerk dat zich het dichtst bij de lader bevindt.

⚠ Belangrijk: de lader ondersteunt uitsluitend 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerken. Hij is niet compatibel met 5 GHz-netwerken of dual-band-only netwerken.

Raadpleeg zo nodig de handleiding van uw Wi-Fi-router om te controleren of het netwerk op 2,4 GHz uitzendt of om de 2,4 GHz-modus in te schakelen. Zorg ervoor dat het Wi-Fi-signaal sterk genoeg is op de plaats waar de lader staat.

Koppeling voltooien

- Wacht tot de app het verbindingsproces heeft voltooid.
- Na voltooiing toont de app een bevestiging dat de koppeling is geslaagd.

Waarschuwingen

1. Oefen geen externe kracht uit op het netsnoer.
2. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
3. Sluit een opgerold snoer niet aan op de netvoeding.
4. Plaats het snoer of apparaat niet in de buurt van verwarmingselementen.
5. Buig de stekkerpennen niet.
6. Trek bij vreemde geluiden, rook of geur onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
7. Haal het apparaat niet uit elkaar; dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
8. Steek geen scherpe voorwerpen in de ventilatieopeningen.
9. Zorg ervoor dat de stekker stevig is aangesloten.
10. Gebruik geen beschadigd snoer.
11. Plaats het product niet op een bed, in een tas of in een afgesloten kast die niet voor ventilatie geschikt is.
12. Veeg het product af met een zachte doek; vermijd water en nat reinigen.
13. Houd stekker en stopcontact schoon om kortsluiting of brand te voorkomen.
14. Houd het product buiten bereik van kinderen.
15. Raak het netsnoer niet met natte handen aan.
16. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.
17. Een apparaat van klasse I moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
18. Om het apparaat volledig van het lichtnet te scheiden, trekt u de stekker uit het stopcontact. De stekker moet daarom altijd gemakkelijk bereikbaar blijven.